親慶原(その1)地内

工事数量内訳明細書

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
土工						
	床掘	小規模	排出ガス対策型 バックホウ 平0.2m^3	m^3	7.0	
	埋戻し	小規模	排出ガス対策型 バックホウ 平0.2m^3	〃	3.0	
	残土運搬	L= 5.0km 小規模	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積	〃	4.4	
舗装工						
	上層路盤	平均幅1.4m未満	t=15cm 再生粒度調整砕石	m^2	6.3	
	アスファルト舗装	平均幅1.4m未満	t=5cm 再生密粒度ｱｽｺﾝ	〃	6.3	
排水工						
	集水桝A型	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 GC型(街きょ桝蓋)	桝穴700×700 89kg／枚	基	1	
	ヒューム管	360°ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 RC1種管	φ400	m	5.0	
	グレーチング設置	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｾｰﾌｧｰ T-20	501×510×60(110) (重量26.2kg)	個	7	
雑工						
	舗装版破砕	アスファルト舗装版	t=5cm	m^2	6.3	掘削・積込を含む
	舗装版切断	〃	t=5cm	m	9.5	
	殻処理	L=5.0km アスファルト殻	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積	m^3	0.3	
	コンクリート削孔		φ400	孔	1.0	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去	Co蓋		個	5	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し	無筋		m^3	0.3	

親慶原(その1)地内

数　量　計　算　書

名　称	材　料	計　算　式	数　量	単位
		数　量　調　書		
		土　工		
床掘	0.2m³ﾊﾞｯｸﾎｳ	側溝 1.4　×　5.00	7	m³
埋戻し	区分(D)	0.5　×　5.00	3	〃
残土処理	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積	床掘　埋戻し (　7.0　－　3.0　)　÷　0.9	4.4	〃
		舗　装　工		
上層路盤	t=15cm 再生粒調砕石	図面より 6.3	6.3	㎡
アスファルト舗装	t=5cm 再生密粒度ｱｽｺﾝ	6.3	6.3	㎡
		排　水　工		
集水桝A型	桝穴700×700 89kg/枚	1	1	基
ﾋｭｰﾑ管	RC1種管 φ400	5.0	5.0	m
グレーチング設置	嵩上げタイプ T-20	7	7	個
		雑　工		
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=5cm	図面より 6.3	6.3	㎡
舗装版切断	t=5cm	9.5	9.5	m
殻処理	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積	厚さ 6.3　×　0.05	0.3	m³
コンクリート削孔	φ400	1.0	1.0	孔
コンクリート蓋撤去	Co蓋	5	5	個
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し	無筋	A　延長 0.2　×　1.40	0.3	m³

数 量 計 算 書

集 水 桝 A 型
S=1/20

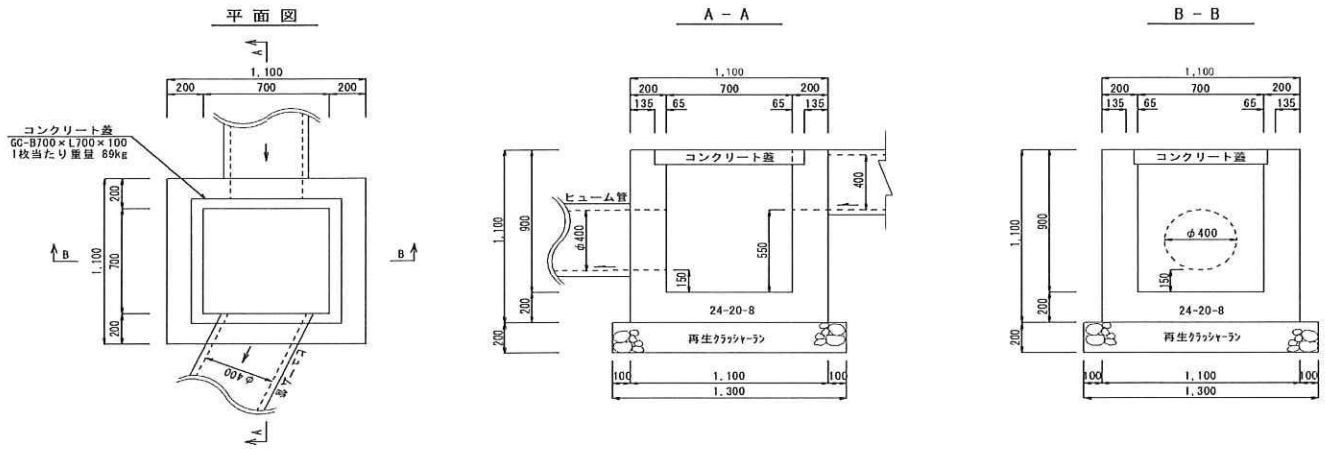

名　称	材　料	計　算　式	数量	単位
		集水桝A型　1基当り		
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40,t=15cm	1.30 × 1.30	1.69	m^2
コンクリート	小型 24N-20-8	1.10 × 1.10 × 1.10 (高さ(外)) − 0.70 × 0.70 × 0.90 (高さ(内))		
		A= 0.16　B= 0.13 − 0.40 × 0.40 × 0.20 − 0.13 × 0.20	0.86	m^3
型　枠	小型	(1.10 + 1.10)× 1.10 × 2 +(0.70 + 0.70)		
		A(m^2)　B(m^2) × 0.90 × 2 − 0.16 × 2 − 0.13 × 2	6.78	m^2
GC型 街きょ桝蓋	桝穴700×700 89kg/枚	1	1	枚

数 量 計 算 書

ヒューム管 : RC1種管

360° ｺﾝｸﾘｰﾄ固定基礎　　S=1/15

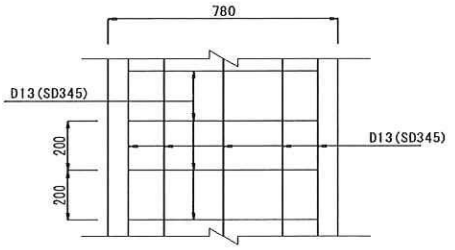

標準設計より（10m当り）

ｺﾝｸﾘｰﾄ	4.349m³
型　枠	15.600m²
基礎材	9.800m²
管本数	4.1 本

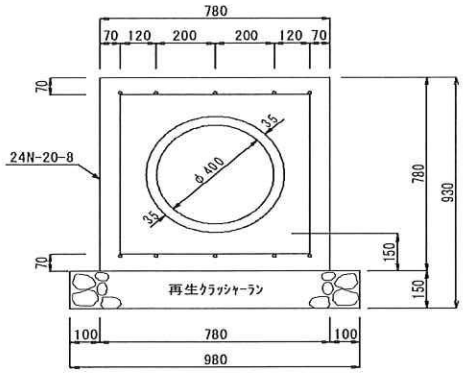



名　称	材　料	計　　算　　式	数量	単位
		ヒューム管　RC1種管(φ400)　　10m当り		
コンクリート	24N-20-8	標準設計より 4.349	4.35	m^3
型枠	小型	15.600	15.60	m^2
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40,t=15cm	9.800	9.80	m^2
ヒューム管 据付	RC1種管 φ400	4.10	4.10	本

数 量 計 算 書

名　称	材　料	計　　算　　式	数 量	単位
		残土処理、殻処理		
運搬	土砂	現場～処理場　　L=　5.0　km 処理場：　街クリーン(株)		
	As殻	現場～処理場　　L=　5.0　km 処理場：　街クリーン(株)		

親慶原(その2)地内

工事数量内訳明細

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
排水工						
	グレーチング設置	ノンスリップセーファー T-25 (ゴム付)	995×1000×150 (重量151.8kg)	個	5	大型
雑工						
	コンクリート蓋撤去	Co蓋		個	5	
	コンクリート取壊し	無筋		m^3	1.0	

親慶原(その2)地内

数量計算書

NO.1

名称	材料	計算式	数量	単位
		数量調書		
		排水工		
グレーチング設置	大型みぞぶた T-25	図面より 5	5	個
		雑工		
コンクリート蓋撤去	Co蓋	図面より 5	5	個
コンクリート取壊し	無筋	A 延長 箇所数 0.2 × 1.00 × 5	1.0	m^3

数 量 計 算 書

名　称	材　料	計　　算　　式	数 量	単位
		残土処理、殻処理		
運搬	Co殻	現場～処理場　　L=　5.0　km 処理場 :　街クリーン(株)		

垣花地内

工事数量内訳明細

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
土工						
	床掘	小規模	排出ガス対策型 バックホウ 平0.2m^3	m^3	15.0	
	埋戻し	小規模	排出ガス対策型 バックホウ 平0.2m^3	〃	5.0	
	残土運搬	L= 5.0km 小規模	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積	〃	11.1	
舗装工						
	上層路盤	平均幅1.4m未満	t=15cm 再生粒度調整砕石	m^2	6.0	
	アスファルト舗装	平均幅1.4m未満	t=5cm 再生密粒度ｱｽｺﾝ	〃	6.0	
排水工						
	集水桝A型	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 GC型(街きょ桝蓋)	桝穴700×700 89kg／枚	基	1	
	ヒューム管	360°ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 RC1種管	φ400	m	10.6	
雑工						
	舗装版破砕	アスファルト舗装版	t=5cm	m^2	6.0	掘削・積込を含む
	舗装版切断	〃	t=5cm	m	9.0	
	殻処理	L=5.0km アスファルト殻	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積	m^3	0.3	
	コンクリート削孔		φ400	孔	1.0	

垣花地内

数　量　計　算　書

NO.1

名　称	材　料	計　算　式	数　量	単位
		数　量　調　書		
		土　工		
床掘	0.2m³ﾊﾞｯｸﾎｳ	側溝 1.4　×　10.60	15	m³
埋戻し	区分(D)	0.5　×　10.60	5	〃
残土処理	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積	床掘　埋戻し (　15.0　－　5.0　)　÷　0.9	11.1	〃
		舗　装　工		
上層路盤	t=15cm 再生粒調砕石	図面より 6.0	6.0	㎡
アスファルト舗装	t=5cm 再生密粒度ｱｽｺﾝ	6.0	6.0	㎡
		排　水　工		
集水桝A型	桝穴700×700 89kg/枚	1	1	基
ﾋｭｰﾑ管	RC1種管 φ400	10.6	10.6	m
		雑　工		
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=5cm	図面より 6.0	6.0	㎡
舗装版切断	t=5cm	9.0	9.0	m
殻処理	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積	厚さ 6.0　×　0.05	0.3	m³
コンクリート削孔	φ400	1.0	1.0	孔

垣花地内

数　量　計　算　書

NO.1

名　称	材　料	計　算　式	数　量	単位
		数　量　調　書		
		土　工		
床掘	0.2m³ﾊﾞｯｸﾎｳ	側溝 1.4　×　10.60	15	m³
埋戻し	区分(D)	0.5　×　10.60	5	〃
残土処理	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積	床掘　　埋戻し (　15.0　－　5.0　)　　÷　0.9	11.1	〃
		舗　装　工		
上層路盤	t=15cm 再生粒調砕石	図面より 6.0	6.0	㎡
アスファルト舗装	t=5cm 再生密粒度ｱｽｺﾝ	6.0	6.0	㎡
		排　水　工		
集水桝A型	桝穴700×700 89kg/枚	1	1	基
ﾋｭｰﾑ管	RC1種管 φ400	10.6	10.6	m
		雑　工		
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 t=5cm	図面より 6.0	6.0	㎡
舗装版切断	t=5cm	9.0	9.0	m
殻処理	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積	厚さ 6.0　×　0.05	0.3	m³
コンクリート削孔	φ400	1.0	1.0	孔

数 量 計 算 書

集 水 桝 A 型
S=1/20

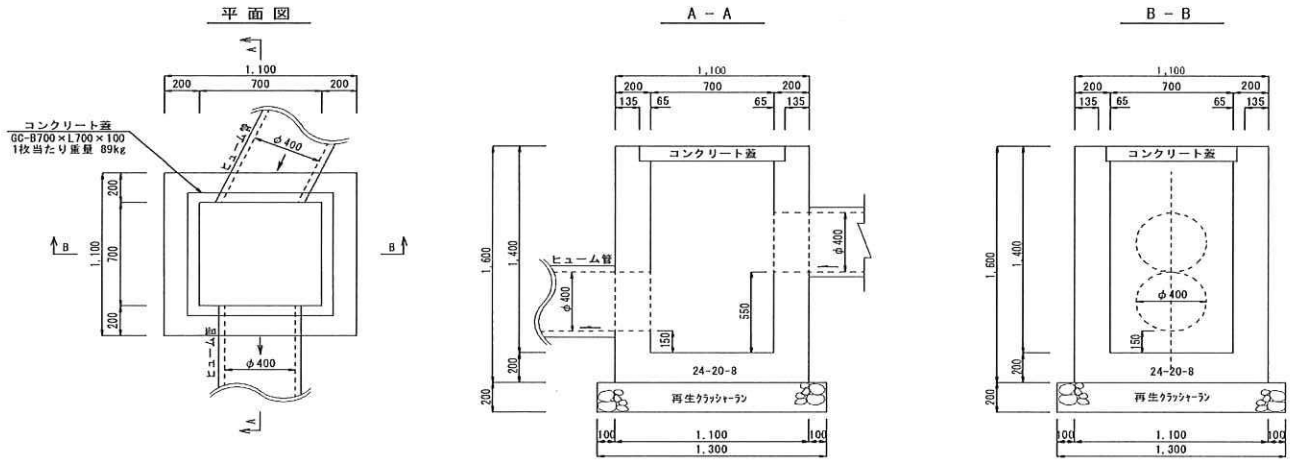

名　称	材　料	計　算　式	数量	単位
		集水桝A型　1基当り		
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40,t=15cm	1.30 × 1.30	1.69	m^2
コンクリート	小型 24N-20-8	1.10 × 1.10 × 1.60 − 0.70 × 0.70 × 1.40 （高さ(外)／高さ(内)）		
		A= 0.16　B= 0.13 − 0.40 × 0.40 × 0.20 − 0.13 × 0.20	1.22	m^3
型　枠	小型	(1.10 + 1.10)× 1.60 × 2 +(0.70 + 0.70)		
		A(m^2)　B(m^2) × 1.40 × 2 − 0.16 × 2 − 0.13 × 2	10.38	m^2
GC型 街きょ桝蓋	桝穴700×700 89kg/枚	1	1	枚

数 量 計 算 書

ヒューム管 : RC1種管

360° ｺﾝｸﾘｰﾄ固定基礎　　S=1/15

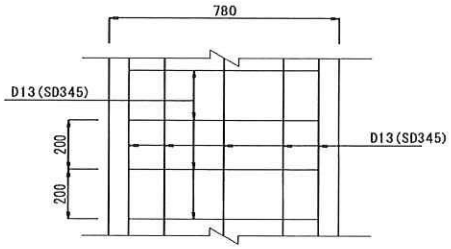

標準設計より(10m当り)

ｺﾝｸﾘｰﾄ	4.349m³
型　枠	15.600m²
基礎材	9.800m²
管本数	4.1 本

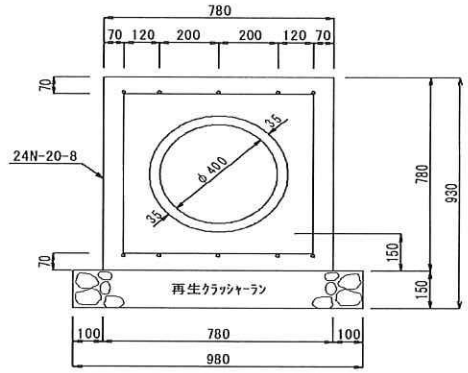



名　称	材　料	計　　算　　式	数量	単位
		ヒューム管　RC1種管(φ400)　　10m当り		
コンクリート	24N-20-8	標準設計より 4.349	4.35	m^3
型枠	小型	15.600	15.60	m^2
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40,t=15cm	9.800	9.80	m^2
ヒューム管 据付	RC1種管 φ400	4.10	4.10	本

数 量 計 算 書

名　称	材　料	計　　算　　式	数 量	単位
		残土処理、殻処理		
運搬	土砂	現場～処理場　　L=　5.0　km 処理場：　街クリーン(株)		
	As殻	現場～処理場　　L=　5.0　km 処理場：　街クリーン(株)		